



PG200N

Thermo-Hygroケーブル

延長ケーブル+Thermo-Hygroセンサー

仕様

延長ケーブル

PG200N光センサーと本体を接続して遠隔測定を行います。

Thermo-Hygro センサー

測定範囲	1. 0℃～80℃(温度)
	2. 0～100% RH(相対湿度)
温度精度	±0.5℃ 0℃～60℃
	±0.8℃ 60℃～80℃
相対湿度精度	±5% RH 0～90% RH
	±8% RH 90～100% RH
分解能	0.1℃
	0.1% RH
キャプチャ機能	1回 / 連続
測定機能	温度(℃)
	相対湿度(% RH)

システム仕様

長さ	3M
重量	160 g ± 5 g
防水レベル	IP65*1
動作温度/湿度*2	0℃～80℃、相対湿度100%以下(非結露)

*1: 温湿度センサーのみ対象です。ケーブル全体ではありません。

*2: 2in1ケーブルのみ対象です。PG200Nの動作および保管条件にご確認ください。



仕様は予告なく変更することがあります。

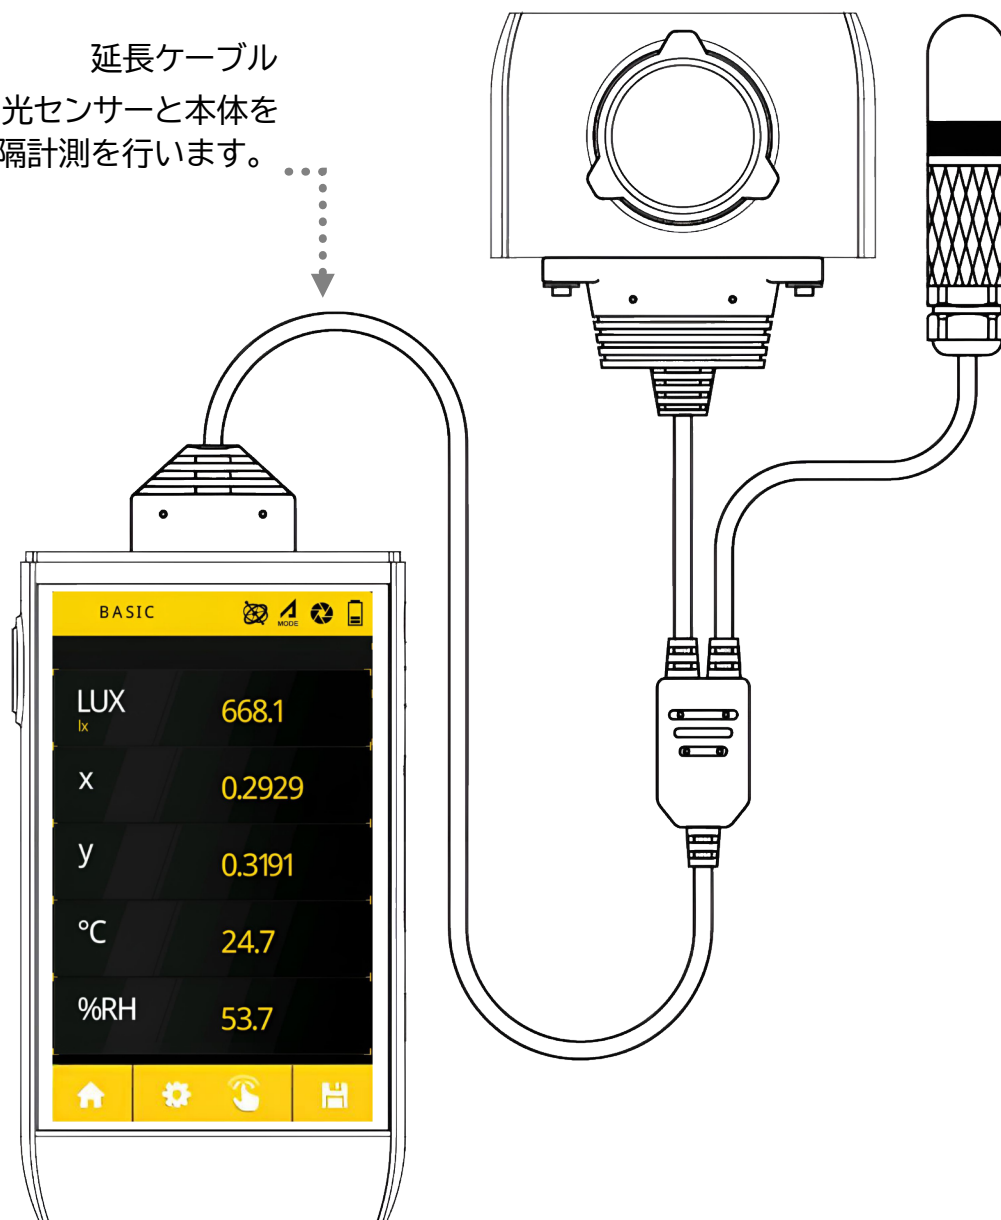
➤ ケーブル取り付けガイド

ステップ1: ケーブルをセンサーヘッドに接続し、ネジを締めます。

ステップ2: ケーブルのもう一方の端をコンソールに差し込みます。

ステップ3:電源を入れ、測定を開始します。

延長ケーブル
PG200N光センサーと本体を
接続し、遠隔計測を行います。

[illegible]

Excelスプレッドシートにエクスポートされた
PG200N湿度、温度、および光の情報