


現行世代のSolar Lightソーラーシミュレーター向けに設計された、交換用オゾンフリーショートアークキセノンランプを各種取り揃えています。独自の設計により、太陽光に近い高性能スペクトル出力を実現し、推定900～1000時間の長寿命を実現しています。


SL-06173 150ワット オゾンフリー ショートアークキセノンランプ

このOEM交換用キセノンランプは、現行のSolar Light 16シリーズ 150Wソーラーシミュレーターに加え、従来の12S、14S、15S、601-150シリーズにも使用できるように設計されています。独自の設計により、太陽光に近い高性能スペクトル出力と長寿命(通常900～1000時間)を実現します。

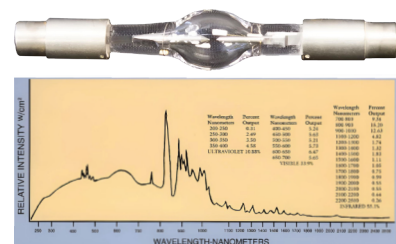


SL-03730 300ワット オゾンフリー ショートアークキセノンランプ

このOEM交換用キセノンランプは、現行のSolar Light Model 601 Multiport[®] SPF試験用ソーラーシミュレーターおよび16シリーズ300Wソーラーシミュレーター、ならびに従来の12S、14S、15Sシリーズユニットで使用できるように設計されています。独自の設計により、太陽光に近い高性能スペクトル出力と長寿命(通常900～1000時間)を実現します。

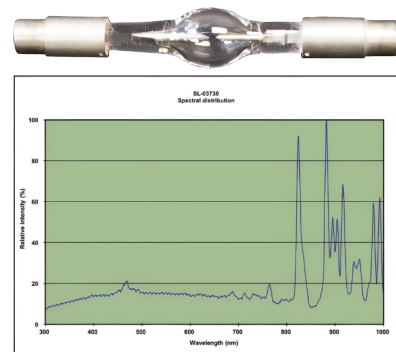

SL-05729 1600ワット オゾンフリー ショートアークキセノンランプ

このOEMキセノン交換ランプは、現行世代のSolar Light LS1000シリーズソーラーシミュレーターで使用できるように設計されています。独自の設計により、太陽光に近い高性能スペクトル出力と長寿命(通常900～1000時間)を実現します。

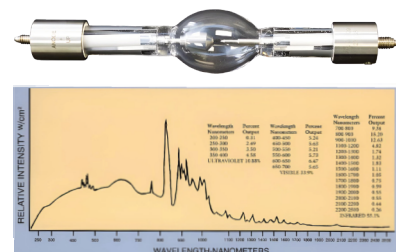

SL-06354 550ワット オゾンフリーアークキセノンランプ

このOEMキセノンランプは、一部のLS1000シリーズソーラーシミュレーターで使用できるように設計されています。独自の設計により、太陽光に近い高性能スペクトル出力と長寿命(通常900～1000時間)を実現します。



SL-07265 150ワット オゾンフリーショートアークキセノン超静音ランプ

このOEM交換用キセノン超静音ランプは、最大1%の変動率を実現し、現行の16シリーズ150Wソーラーシミュレーター、および従来の12S、14S、15Sシリーズユニットで使用できるように設計されています。独自の設計により、太陽に近い高性能スペクトル出力と長寿命(通常900～1000時間)を実現します。



Xeランプシーズンングサービス

OEMオゾンフリーXeランプの性能を最適化するために、IESガイドラインに準拠したランプシーズンングサービスを提供しています。すべての新規ソーラーシミュレーターはシーズンング済みのランプを同梱して出荷されますのでご注意ください。スペアランプは、特にご指定がない限り、シーズンングなしで出荷されます。

交換作業中に電球を取り扱う際は、必ず安全メガネを着用し、説明ビデオに記載されている適切な予防措置を講じてください。

